


神龙山组团市政工程——神龙西路等3 道路照明工程  
专业分包施工工程量清单（报价表）

招 标 人：

（盖章）

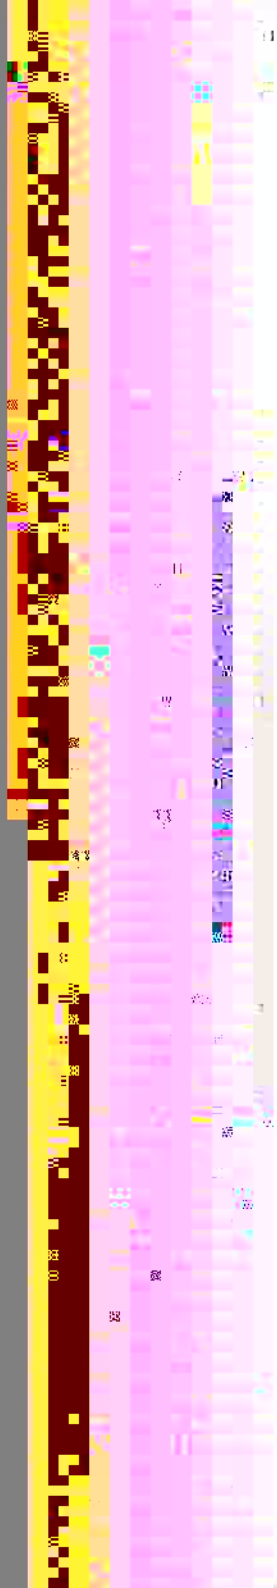

# 市政工程—神龙西路等3 工程量清单

# 明工程专业分包施工

报

报价日期： 年 月 日

工作内容	费用	控制单价 (含9%税)	控制合价 (含9%税)	报价单价 (含9%税)	合价金额 (含9%税)	备注
<p>不仅限于：1.基础人工开挖， 2.基础钢筋、预埋件安装、 3.基础混凝土浇筑。 4.灯具及相应配件采购组装、 5.校正。 6.调试、配合照明工程移交 7.保护：对施工区域内已成型的 铺装负有成品保护职责，因路 面铺装及路面破损变形沉降 质量问题的，应立即恢复并承 担经济责任。路灯施工完成应 立即恢复，不因业主单位导致的路灯 损坏，应立即自行恢复并承担 经济责任。 8.保洁：负责维护施工现场的清 洁，保证施工区域范围路面及铺 装污染或及时清理。 9.清理。</p>	<p>单价包含完成 该项工作的所 有费用。</p>	<p>在设计范围 内，按实际 数量计算。</p>	10	2912.50	29125.00	横九路10套
<p>不仅限于：1.基础人工开挖， 2.基础钢筋、预埋件安装、 3.基础混凝土浇筑。 4.灯具及相应配件采购组装、 5.校正。 6.调试、配合照明工程移交 7.保护：对施工区域内已成型的 铺装负有成品保护职责，因路 面铺装及路面破损变形沉降 质量问题的，应立即恢复并承 担经济责任。路灯施工完成应 立即恢复，不因业主单位导致的路灯 损坏，应立即自行恢复并承担 经济责任。 8.保洁：负责维护施工现场的清 洁，保证施工区域范围路面及铺 装污染或及时清理。 9.清理。</p>	<p>单价包含完成 该项工作的所 有费用。</p>	<p>在设计范围 内，按实际 数量计算。</p>	24	3518.70	84448.80	神龙西路24套

投标文件



# 神龙山组团市政工程—神龙西路等3 工程量清单

## 程专业分包施工

报

报价日期： 年 月 日

项目特征描述	工作内容	费用组成	单 价	控制合价	报价单价	合计金额	备注
			%税)	(含9%税)	(含9%税)	(含9%税)	
<p>中杆照明灯 H=15m 3*200W 材质、高度：1)灯杆采用内外热浸锌圆锥(避雷针)，外侧采用静电喷塑，杆内带，H=15m；2)灯杆为纵向焊缝，无环向焊缝埋焊焊接，焊缝表面光滑、平整、无含杆内引下线(导线 BVV-0.45/0.75-2铜芯线)灯杆壁厚不低于6mm，钢材采用RT18-10A保险，并装在杆内电器板上。 子及防盗链。5)木路灯预埋件采用8根螺栓，长度1.6m，与法兰盘焊接，法兰应栓配套，每个螺栓配3个M26螺母及垫安装调试完成后采用C20细石砼二级浇筑做保护层，硬接部位应加设弹性垫圈，详见设计图。 号：满足设计要求 量：3*200W大功率LED灯 置：灯具配套供应触发装置、带调光控补偿电容、变功率整流器等附件 厚度、材料品种、强度等级：C20商品混，φ800，高1800mm(包含现浇、振捣、养)</p>	<p>包含但不限于：1.基础人工开挖余方弃置、基础钢筋、预埋件安装模板安装，基础混凝土浇筑。 2.灯杆、灯具及相应配件采购组装灯杆安装、校正。 3.路灯调试、配合照明工程移交</p>	<p>单价包含完成该项工作的所有费用。</p>	<p>套 4</p>	<p>6645.13</p>	<p>26580.52</p>	<p>神龙西路</p>	
<p>电力电缆 规格：YJV-0.6/1-5x16 同芯电缆 式、部位：穿管，埋地敷设等综合级(kV)：详设计 满足设计要求、验收规范要求</p>	<p>包含但不限于：1.揭(盖)盖板 2.穿管、电缆敷设、电缆头连接 3.配合电力电缆检测</p>	<p>单价包含完成该项工作的所有费用。</p>	<p>m 1599</p>	<p>48.40</p>	<p>77391.60</p>	<p>环湖四路250m 神龙西路1309m</p>	
<p>电力电缆 规格：YJV-0.6/1-5x10 同芯电缆 式、部位：穿管，埋地敷设等综合级(kV)：详设计 满足设计要求、验收规范要求</p>	<p>包含但不限于：1.揭(盖)盖板 2.穿管、电缆敷设、电缆头连接 3.配合电力电缆检测</p>	<p>单价包含完成该项工作的所有费用。</p>	<p>m 314</p>	<p>35.50</p>	<p>11147.00</p>	<p>横九路34m</p>	
<p>安全文明施工费(1%)</p>			<p>项 1</p>	<p>2476.90</p>	<p>2476.90</p>	<p>2476.90</p>	<p>此单项按所列金额、不予下浮，计入投标报价总价</p>
<p>合 计</p>					<p>250166.76</p>		
<p>暂定总价(元)：</p>		<p>(大写：</p>					

本报在加盖了我公司公章的报价表上，否则，视为无效报价。

但不限于路灯材料(主材、辅材、配件)、配电箱材料(主材、辅材)、电力电缆材料、电力电缆穿管、埋地敷设、电缆头链接、路灯基础开挖及混凝土浇筑、钢筋、模板、预埋件及加工费、装卸、场内材料转运及上下车费、安装费、调试费、损耗费、水费、电费、食宿费、交通费、保险费、利润、管理费、税费(税率为9%)、规费、措施费、质保、维修、检测、验收等完成本项目照明工程(报价表)及图纸所示范围内的全部施工内容所需的一切费用。

